

Combitherm

Skillevægge

Effektiv transport af godstyper med forskellige temperaturkrav

I transportbranchen kan fragt af temperaturfølsomt gods med forskellige temperaturkrav i samme lastvogn være en udfordring.


Combitherm termo skillevægge er en effektiv løsning, der sikrer en let og fleksibel adskillelse af lastrummet i eksempelvis køle- og frysezoner, så de forskellige godstyper sikres optimale temperaturforhold til gavn for både leveringskvalitet, økonomi og miljø.

Kvalitet fra yderst til inderst

Combitherm termo skillevægge er udviklet med fokus på kvalitet og holdbarhed. Termoløsningen bygger på en stærk flerlagskonstruktion bestående af en effektiv Polywool® isolering med spiralformede polyester-hulfibre og et udvalg af folier, der samlet set sikrer en optimal isoleringsevne mellem de enkelte dele af lastrummet.

Mærkbare fordele

- Isolering af 78% genbrugsfibre
- Mulighed for fødevarer godkendt folie
- Effektiv udnyttelse af vognparken
- Lette, fleksible og nemme at tilpasse godsmængden
- Optimerer transport af flere godstyper med forskellige temperaturkrav
- Reduceret energiforbrug ifm løbende reduktion af nedkølingszonen



°COMBITHERM



Kundetilpassede termoløsninger

Individuelt design og høj fleksibilitet sikrer nem håndtering og opdeling af lastvognen i flere temperaturzoner, når gods med forskellige temperaturkrav skal transporteres.

Combitherm termo skillevægge findes i fire standardtyper, og kan fremstilles i forskellige størrelser tilpasset individuelle transportforhold og den enkelte kundes behov.

Alle skillevægge leveres med 10 cm. ombukket kant som tæthedssikring samt dobbelt bundforstærkning.

Omtanke for miljøet

Et kompromisløst materialevalg og en gennemprøvet konstruktion betyder, at Combitherms termo skillevægge har en lang levetid og kan genbruges gang på gang.

Polywool® isolering bestående af 78% genbrugsfibre hjælper til øget bæredygtighed og samlet betyder skillevæggens effektive isoleringsevne, at de indfrier alle behov for en effektiv beskyttelse af forskellige godstyper under transport.

Tekniske specifikationer*Tre-lags konstruktion af:*

Folie: MET, PP el. TEX-PUR

Isolering: Polywool® PET (polyesterfibre) med op til 78% rPET, 400 g/m²


Farve:

MET folie: Metallisk sølv med sort kantbånd

PP folie: Naturlig hvid / sølvgrå med sort kantbånd

TEX-PUR folie: Sølvgrå med sølvgrå kantbånd

Combitherm forbeholder sig retten til at ændre data uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

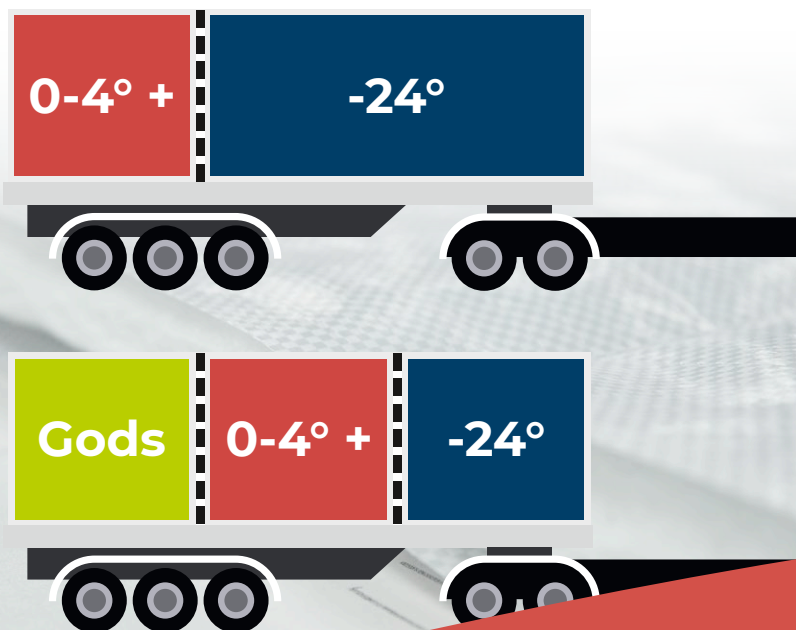

”

Combitherms skillevægge er en fleksibel løsning, der giver mulighed for at opdele lastvognen i flere temperaturzoner, så godstyper med forskellige temperaturkrav kan fragtes i samme lastvogn.

*Martin Blach Nielsen
Combitherm*