Combitherm

Termohætter

Sikker transport og lagring af temperaturfølsomt gods

Indenfor bl.a fødevare- og medicinalindustren er overholdelse af specifikke temperaturkrav afgørende i forbindelse med såvel transport som lagring, så kølekæden opretholdes, og godset når frem i optimal stand.

Combitherm termohætter er en effektiv løsning, når godset skal beskyttes mod omgivelsernes temperaturindvirkning, og temperaturen skal holdes stabil uden brug af strøm eller anden energi.

Kvalitet fra inderst til yderst

Combitherm termohætter er udviklet med fokus på kvalitet og holdbarhed. Termoløsningen bygger på en stærk flerlagskonstruktion bestående af en effektiv Polywool® isolering med spiralformede polyester-hulfibre og et udvalg af folier til temperaturstabilisering, der kan anvendes til beskyttelse af bl.a. fødevarer, medicin, kemikalier, kosmetik og maling – og til transport med både lastbil, fly og skib.

Mærkbare fordele

- Isolering af 78% genbrugsfibre
- Sikker og enkel opretholdelse af kølekæden
- Effektiv beskyttelse mod udsving i omgivelsernes temperatur
- Temperaturstabilisering fra få timer til flere dage
- Hygiejnisk og nem at rengøre
- Lette, fleksible og nemme at håndtere
- Mulighed for fødevaregodkendte folier
- Høj refleksion af kulde, varme og sollys, der optimerer temperaturstabilisering

POLYWOOL® ISOLERING **78%** GENBRUGS-FIBRE

Find mere info her
combitherm.dk

Temperature matters

°COMBITHERM

Kundetilpassede termoløsninger

Individuelt design og og høj fleksibilitet sikrer nem beskyttelse af temperaturfølsomt gods og giver ekstra isoleringsværdi.

Combitherm termohætte-løsninger inkluderer også tøndehætter, rullebushætter, pallehætter og air cargo covers.

Alle typer af termohætter kan fremstilles i en lang række forskellige størrelser, folietyper og isoleringstykkelser afhængig af kundespecifikke krav og ønsker.

Omtanke for miljøet

Et kompromisløst materialevalg og en gennemprøvet konstruktion betyder, at Combitherms termohætter har en lang levetid og kan genbruges gang på gang.

Polywool® isolering bestående af 78% genbrugsfibre hjælper til øget bæredygtighed og samlet betyder termohætternes høje isoleringsevne, at de er et økonomisk godt alternativ til aktive køleenheder.

Tekniske specifikationer

Tre-lags konstruktion af:
Folie: MET, PP, PE100, PE140 el. TEX-PUR
Isolering: Polywool® PET (polyesterfibre) med op til 78% rPET, 120-400 g/m²
Farve: MET folie: Metallisk sølv med sort kantbånd PP folie: Naturlig hvid / sølvgrå med sort kantbånd PE100 folie: Hvid med grå kantbånd PE140 folie: Grå med sort kantbånd TEX-PUR folie: Sølvgrå med sølvgrå kantbånd

Combitherm forbeholder sig retten til at ændre data uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

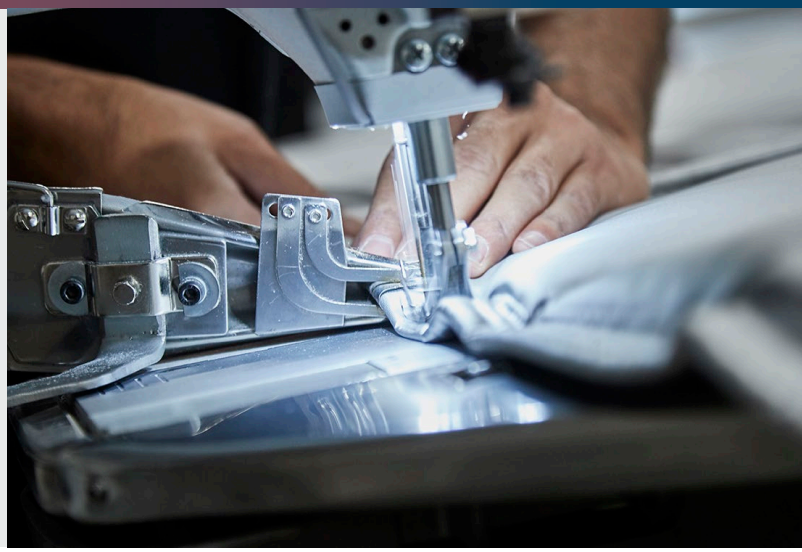

Testet hos Dansk Teknologisk Institut – kontakt os for dokumentation af testresultater.

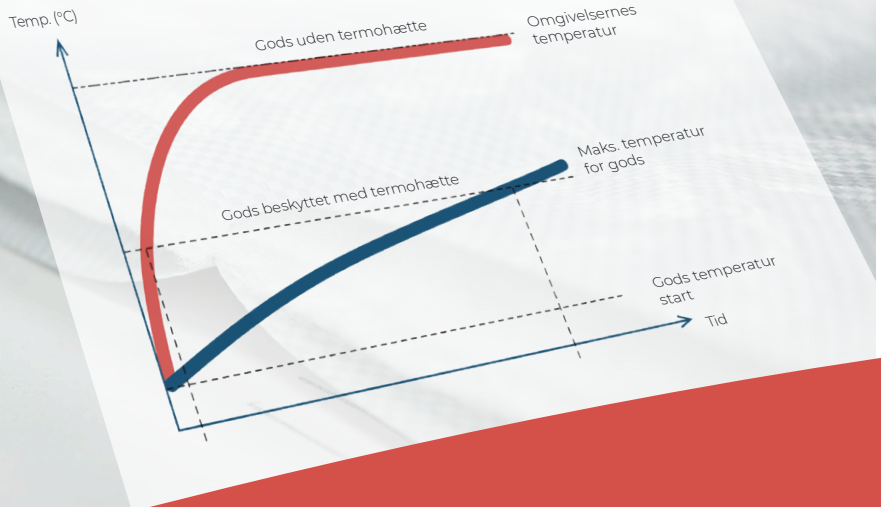

I forbindelse med medicinal-transport opererer vi under GDP (Good Distribution Practice), et skarpt regelsæt, hvor vi til hver en tid skal være i stand til at dokumentere, at vi overholder kravene til korrekt temperatur under hele transportforløbet.

Hanne Reher, DHL

Temperature matters

Combitherm A/S
Industrivej 6
DK-8653 Them

T: +45 8684 7366
info@combitherm.dk
www.combitherm.dk