

COMBITHERM

°COMBITHERM

termo skillevægge

Effektiv opdeling af lastrum i flere temperaturzoner

COMBITHERM termo skillevægge optimerer mulighederne for samlet lastvogns-transport af flere godstyper med forskellige temperaturkrav.

Let og fleksibel adskillelse af lastrummet i eksempelvis køle- og frysezoner er til gavn for både leveringskvalitet, økonomi og miljø.


Mærkbare fordele

- Fyld: 78% genbrugsfibre*
- Reduktion af transportomkostninger
- Effektiv udnyttelse af vognparken
- Fleksibel placering tilpasset godsmængder
- Mindre energiforbrug på grund af løbende reduktion af nedkølingszonen
- Let at håndtere – vejer 580-760 gram pr. m²

* Granulat af sodavands- og vandflasker.



POLYWOOL
FYLD
78%
GENBRUGS-
FIBRE

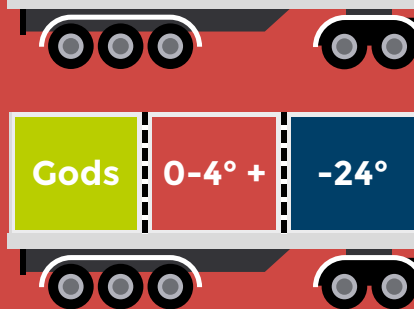

Kvalitet fra yderst til inderst

COMBITHERM termo skillevægge bygger på en stærk flerlagskonstruktion med højeffektiv, antibakteriel Polywool® med spiralformede polyester-hulfibre. Dette danner et stærkt grundlag for den kundespecifikke løsning, hvor form, størrelse, placering af dør/lynlåse og isoleringsmængde tilpasses individuelle krav og behov.

Individuelt design kombineret med den indbyggede fleksibilitet sikrer nem håndtering og effektiv udnyttelse af lastkapacitet. Et kompromisløst materialevalg og stærk, gennemprøvet konstruktion sikrer, at isolerings- evnen forbliver konstant i skillevæggenes lange levetid.

- Standard- og specialmål
- Kundespecifik udformning og finish
- Stor styrke og lang holdbarhed
- Gennemtestet high-performance konstruktion

COMBITHERM termo skillevægge kan fremstilles i forskellige størrelser, former, folier og isolerings- tykkelser tilpasset individuelle transportforhold.



Super Long Life

Folie: TEX-P, PU-belagt polyester-tekstil

Isolering: Polywool® 400 g/m²

Farve: Sølvgrå

Standarddimension (BxH): 250x260/270 cm

Standard

Folie: MET, stærk metaliseret 3-lagsfolie

Isolering: Polywool® 400 g/m²

Farve: Sølv

Standarddimension (BxH): 250x260/270 cm

Economic

Folie: PE, stærk polyethylen-folie

Isolering: Polywool® 300 g/m²

Farve: Aluminium

Standarddimension (BxH): 250x260/270 cm

Alle
modeller kan
produceres i
enhver ønsket
størrelse!